



CXT2519系列

精密多路电阻测试仪

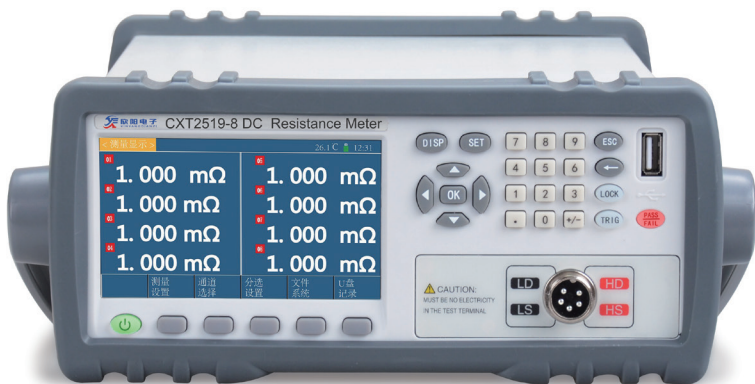

技术参数

TECHNICAL
PARAMETER

产品型号	CXT2519
显示	
显示器	24位色,分辨率480*272的真彩IPS LCD液晶屏
读数位数	5½位
电阻测量	
范围与精度	1uΩ~2MΩ,基本精度0.02%(详见使用说明书)
扫描路数	4路/8路/16路
最大测试电流	500mA
测量功能	
单路测量时间	快速:40次/秒 中速:20次/秒 慢速:12次/秒
热电势消除	✓
测试端配置	四端
测量模式	顺序扫描
测量参数保存	5组
低电压测量	开路电压:≤60mV 有效量程:2Ω-20Ω
接触不良检测	✓ 检查测试端是否有接触不良
温度测量	
测量参数	PT1000:基本精度0.1°C
显示范围	-10°C-99.9°C
比较器	
信号输出	HI/PASS/LO
讯响	合格/不合格/关闭
极限设置方式	绝对值上/下限;百分比上/下限+标称值
其他参数	
接口	USB HOST / USB DEVICE/RS232 / HANDLER / RS485
尺寸与重量	长x宽x高:361 mm x 107 mm x 264 mm ;净重约4KG



性能特点

PERFORMANCE
CHARACTERISTICS

- 接触不良检测功能防止测试误判
- 最高电阻精度:0.02%;电阻最小分辨:1uΩ
- 温度补偿功能(TC);温度基本精度:0.1°C
- 最大测试范围:1uΩ~2MΩ
- 零底数设计,微弱电阻测试无需清零
- 单路最高测试速度:40次/秒
- 3档比较功能:合格/超上限/超下限
- 多种触发方式:内部、外部和手动触发。
- HANDLER / USB/RS232C / RS485 接口实现远程控制
- U盘记录测试数据,并可远程升级仪器软件
- 低电压测试模式,有效保护被测件
- 热电势消除功能,精确测量低值电阻



随机配件

INSTRUMENT
ACCESSORIES

标准配件

CXT25011D四端开尔文测试夹
CXT30010三相电源线
CXT30W1000A温度探头
USB/232通讯电缆
CXT25018-16插拔式接线端子

可选配件

数据采集软件